закажите прямо сейчас на www.DrivesShop.com

CONTROL TECHNIQUES
www.controltechniques.com

Puma

Приводы для двигателей постоянного тока мощностью от 0.18 до 0.37 кВт

Приводы для двигателей постоянного тока серии Puma SM предназначены для эффективного управления числом оборотов обычных двигателей с обмоткой возбуждения или постоянными магнитами в диапазоне мощностей от 0.18 до 0.37 кВт.

В эту серию входят две модели, каждая из которых может работать при напряжении питания от 220 до 240 В или от 110 В 50/60 Гц.

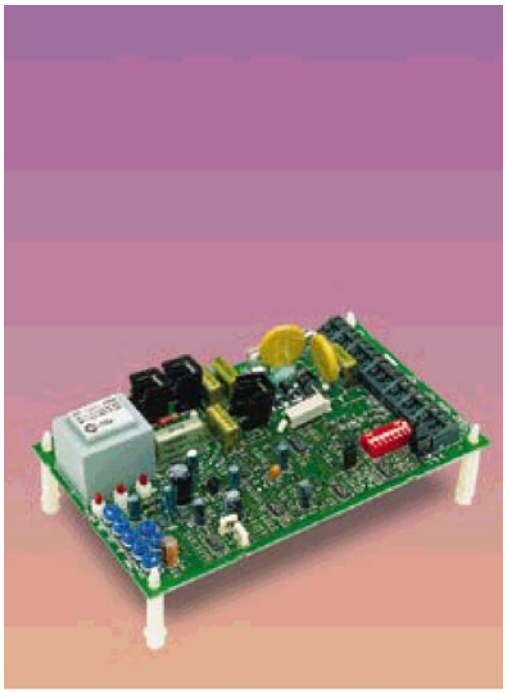

Основные особенности

- Тиристорный модуль управления постоянного тока мощностью 0.37 кВт (220 – 240 В, 1 фаза, 50/60 Гц)
- Тиристорный модуль управления постоянного тока мощностью 0.18 кВт (110 В, 1 фаза, 50/60 Гц)
- Метод поверхностного монтажа
- Два входных напряжения
- Выпускается в соответствии с BS5750/ISO 9002
- Привод для двигателя с обмотками/постоянным магнитом
- Управление скоростью/крутящим моментом
- Масштабирование обратной связи по напряжению якоря/скорости вращения
- Масштабирование обратной связи по току
- Отдельно настраиваемые рампы
- Сигнал задания 0-10 В, 4-20 мА
- Одобрено CSA

Размеры привода Puma

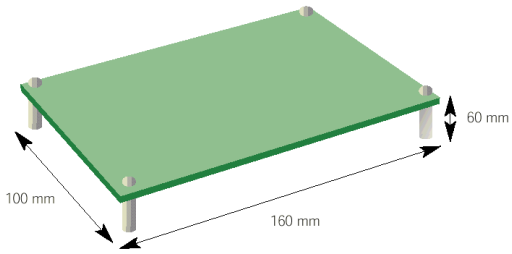

Более подробная информация

Позиция	Номер по каталогу
Руководство Puma/SM	0420-0002

Таблица номиналов Puma

Модель	Напряжение на входе ±10% 50/60 Гц	Типовая мощность двигателя, кВт	Ток двигателя, А	Потери в приводе, Вт	С.к.в. значение потребляемого тока в фазе, А
Puma	220/240	0.37	3.0	8	4.5
	110	0.18	3.0	8	4.5

ISO 9002 APPROVAL
2 YEAR Digital Drive Warranty
CE
CSA ОДОБРЕНО